
18545-231-222

MASCOT® SAFE SUPREME | Veste d'hiver, modèle femme, imperméable, classe 3 | MASCOT® SAFE SUPREME



Description

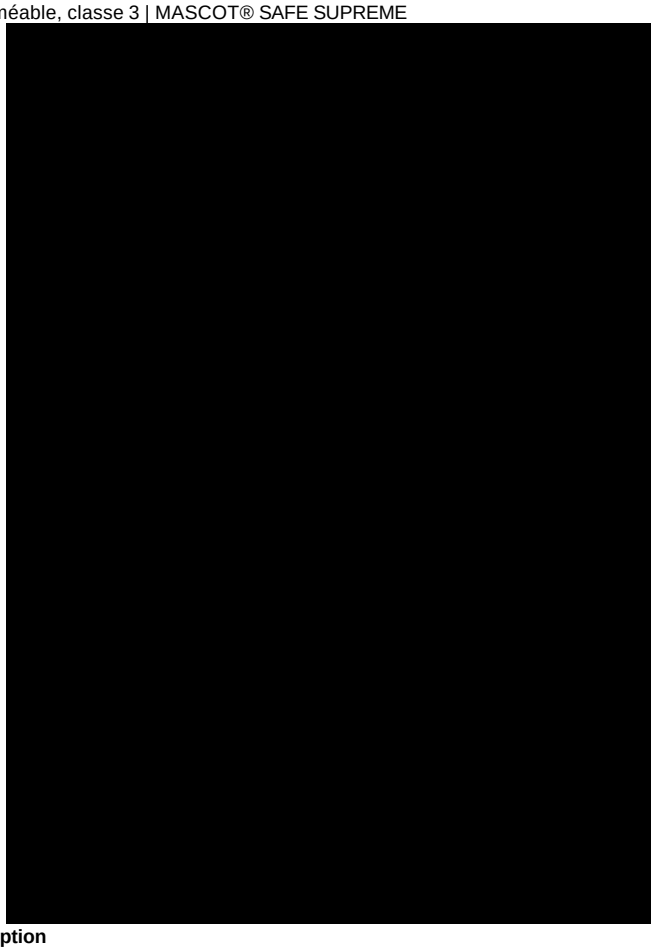

- Modèle cintré spécial femme.
- Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
- Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
- Poche spacieuse sous rabat coupe-vent idéal pour y glisser une tablette et utilisable sans devoir ouvrir la fermeture zippée.
- Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.
- Ajustement individuel en réglant le bord inférieur.

Plus d’infos

Coupe femme. Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales en biais. Unicolore. Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. Coutures thermocollées. Ouaté. Doublure matelassée à l'intérieur des manches. Col montant avec col intérieur en maille côtelée. Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Poches zippées sous rabat coupe-vent. Poche zippée sous rabat coupe-vent pouvant contenir une tablette de 9,4 pouces. Anneau en D. Manches façonnées. Poches frontales zippées. Taille ajustable à l’aide d’un cordon élastique de serrage. Zip intérieur au bas du dos permettant la réalisation d'impressions/broderies. Dos long. Poignet en maille côtelée dissimulé à l'intérieur de la manche et manche réglable par boutons-pression.

Couleurs



En stock à partir d'août 2018.

Tailles

Taille : XS-4XL

Taille	Taille
XS	73-79 cm
S	79-85 cm
M	85-92 cm
L	92-100 cm
XL	100-108 cm
2XL	108-116 cm
3XL	116-124 cm
4XL	124-132 cm

Voir Tailles et mesures

Matériau

100% polyester, 210 g/m²

Instructions d'entretien/D'infos



Ripstop. Le produit conserve ses propriétés jusqu'à max. 50 lavages domestiques en machine. Catégorie de lavage industriel B3

Sous réserve de modifications sur le produit.



Certifié EN ISO 20471 - classe 3, EN 343 - classe 3/1 et EN 342 - classe 3/WP (2,0 clo). Ce produit est certifié avec un maximum de 0,0250 m² de transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.